Barrière

Barrière rapide pour l'entrée et la sortie du parking

Parking Technology FAAC

Barrière

Barrière rapide pour l'entrée et la sortie du parking

MODÈLE DE BASE

Coffre résistant avec RAL 7021

Porte de service verrouillable RAL 9003

Finitions : apprêt peinture époxy 60-100 microns et revêtement par poudrage

Unité à entrainement hydraulique avec deux pistons plongeurs opposés

Unité de contrôle 624 BLD-230 VCA avec affichage 2 chiffres

OPTIONS

Version gauche ou droite

ACCESSOIRES

Lisses rectangulaires

Lisses rondes S

Éclairage LED sur les lisses rondes S

Flasque de fixation pour lisse ronde S ou rectangulaire

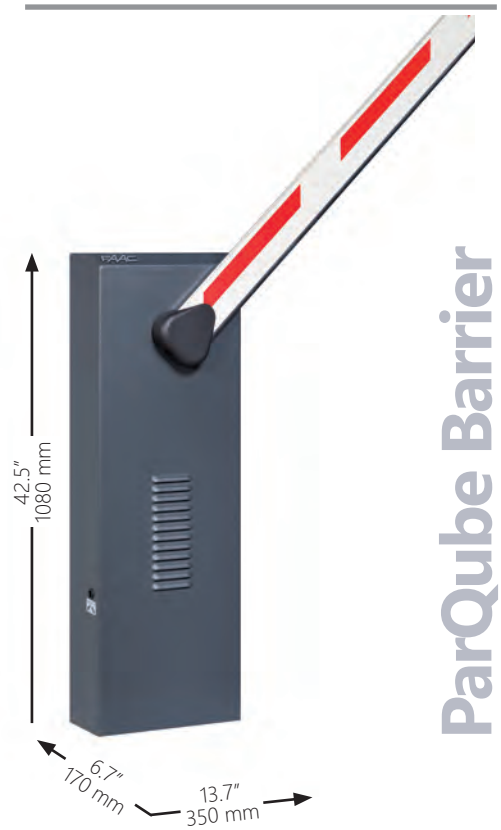

Barrière hydraulique pour un contrôle du trafic intensif. Adaptée pour un accès véhiculé, disponible en version avec ouverture à droit ou à gauche.
Avec un cycle de service à 100 %, elle fournit une performance constante même dans des conditions difficiles.
Le moteur électro-hydraulique garantit une transmission de mouvement idéale et silencieuse grâce à la réduction de friction des frottements.
Les barrières sont conçues pour minimiser les dégâts lorsqu'elles sont forcées manuellement, l'intégrité du circuit hydraulique et la fonctionnalité totale peuvent être récupérées par un remplacement facile et rapide des composants.

Dimensions

- Largeur : 350mm
- Hauteur : 1080mm
- Profondeur : 170mm
- Poids : 62 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur : centrale hydraulique avec moteur électrique 230VAC à bain d'huile
- Alimentation : 230 VCA (-10% + 6%), 50/60 Hz
- Vitesse de rotation : 1 400 tp/min ou 2 800 tr/min
- Couple max : 0-150 Nm pour pompe 1,5 l/min, 0-140 Nm pour pompe 2 l/min
- Protection thermique : 120°C
- Pompe hydraulique : Débit : 1,5 l/min (max) ou 2 l/min (max)
- Pistons plongeurs : 2 pistons plongeurs opposés

- Unité de contrôle : Modèle 624BLD contrôleur intégré 230 VCA avec affichage 2 chiffres, 8 entrées numériques, 4 sorties programmables (une équipée d'un relais)
- Alimentation électrique 230 VCA (-10% + 6%), 50/60 Hz
- Sortie relais : 1 contact ouvert normal (isolé)
- La plupart des paramètres I/O sont réglables
- La plupart des performances sont réglables : décélération, couple, durées.

PERFORMANCE

- Longueur maximum de la lisse :
- Version standard ronde : 3,3 m. Passage net de 3 m.
- Version standard rectangulaire : 3 815 m. Passage net de 3,5 m.
- Version ronde dégondable : 3,3 m. Passage net de 3 m.
- Version articulée : 3 315 m. Passage net de 3 m.
- Durée d'ouverture/fermeture : 2 s pour poutre 3 m à 90°
- Cycle de service : 100% à utilisation fréquente (cycle de service continu)
- Consommation électrique maximale : 220 W
- Courant absorbé : 1 A (@ 230 VCA)
- Température ambiante de fonctionnement : Standard : -20°C + 55°C -4 F à +131
- Degré de protection : IP44
- Seuil moyen sans entretien majeur : 2 millions de cycles

Parking Technology FAAC